


ART. R 00381, 00382, 00384

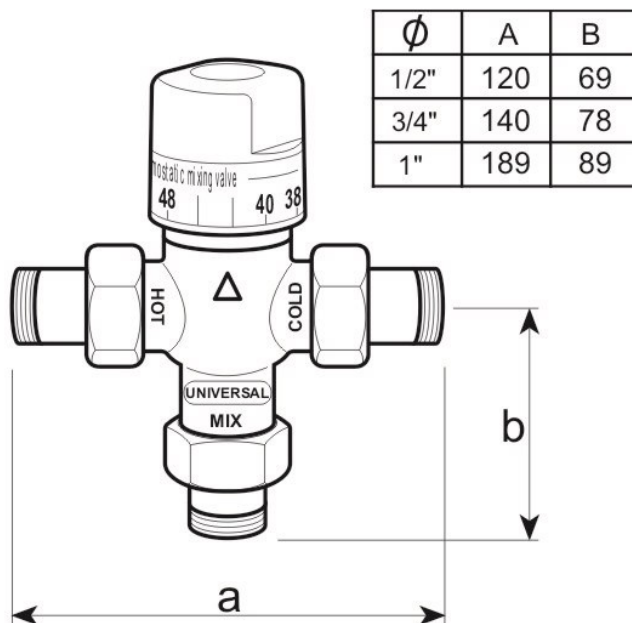

- Uniwersalny mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętkiem regulacji temperatury wody zmieszanej wyskalowanym w stopniach °C.
- Mieszacz wyposażony w blokadę antypoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).
- Mieszacz posiada filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne oraz półrubunki.
- Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie do mieszacza – 110 stopni °C.
- Zakres regulacji temperatury wody zmieszanej $\Delta t = 25 - 65$ stopni °C
- Mieszacz przeznaczony jest do małych instalacji ciepłej wody użytkowej, do instalacji grzewczych oraz instalacji solarnych.

R 00381 Przyłącza 1/2" – przepływ do 40 l/min

R 00382 Przyłącza 3/4" – przepływ do 55 l/min

R 00384 Przyłącza 1" – przepływ do 75 l/min